



FULL HD DOME

AI Security Camera

made with
Qualcomm
Technologies

Qualcomm products contained herein are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.


Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. The Made with Qualcomm Technologies logo is a trademark of Qualcomm Incorporated

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


Model: C100/C110

Product number: 0200

BỘ SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI




Thiết bị camera




Bộ 3 vít, nở lắp đặt



Lực giác

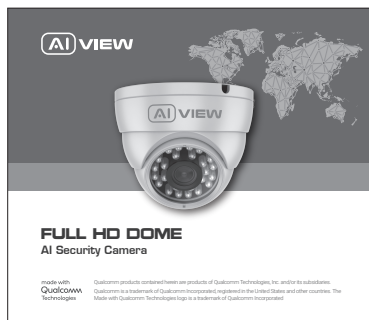


Sách hướng dẫn sử dụng



Tờ decan dán định vị khoan

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Nguồn	C300: DC 12V/1A - Tối đa 7W
	C310: POE IEEE 802.3af, DC 12V/1A - Tối đa 7W
Tiêu chuẩn bảo vệ	IP67, IK10
Độ phân giải, tốc độ khung hình	2MP
	H.265:
	20 fps @ 1080x1920 (WDR ON)
	30 fps @ 1080x1920 (WDR OFF)
	H.264:
	20 fps @ 1080x1920 (WDR ON)
	25 fps @ 1080x1920 (WDR OFF)
Zoom quang học	Cố định (Fixed-focal)
Tiêu cự Lens	4 mm
Góc nhìn	87.5° (H) - 102° (D) - 44.4° (V)
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ: -10°C ~ 60°C
	Độ ẩm: 0% ~ 100%
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)	93.1 mm x 93.1 mm x 68 mm
Khối lượng	362.9 gram

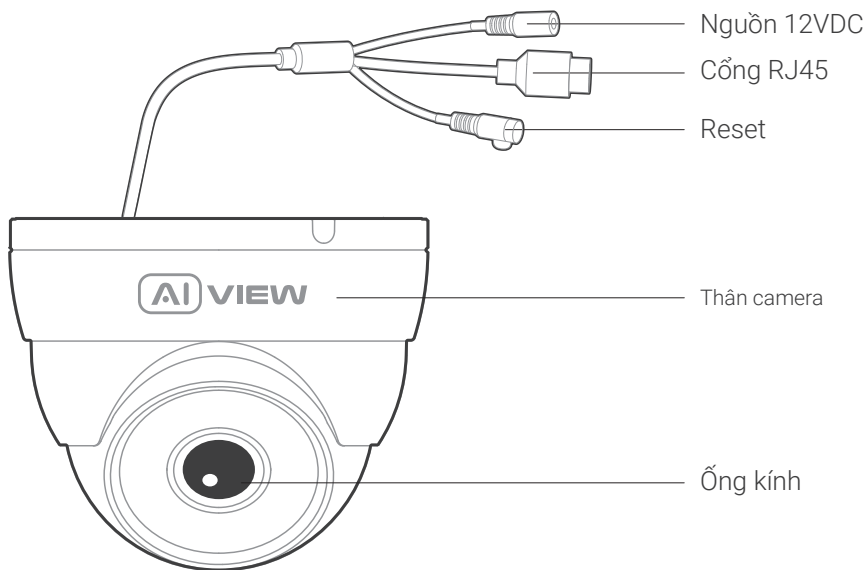

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1: Dán decan khu vực cần lắp camera và đặt nổ. Siết chặt các vít định vị để camera (hình 1).



Bước 2: Đưa thân camera vào đế camera và cố định bằng nắp bảo vệ xoay theo hướng kim đồng hồ (hình 2).

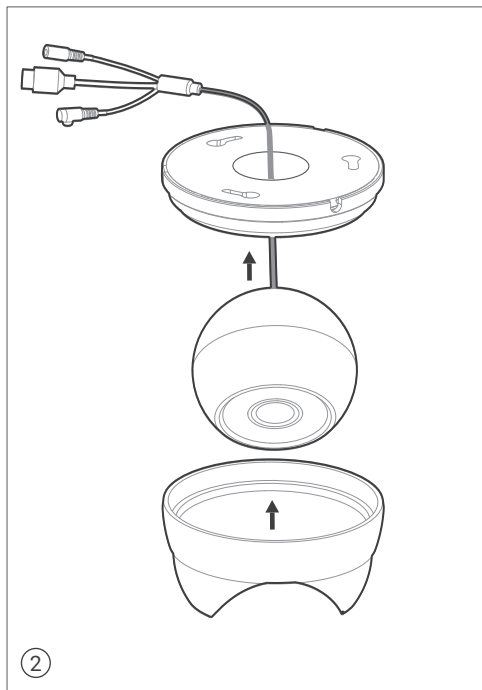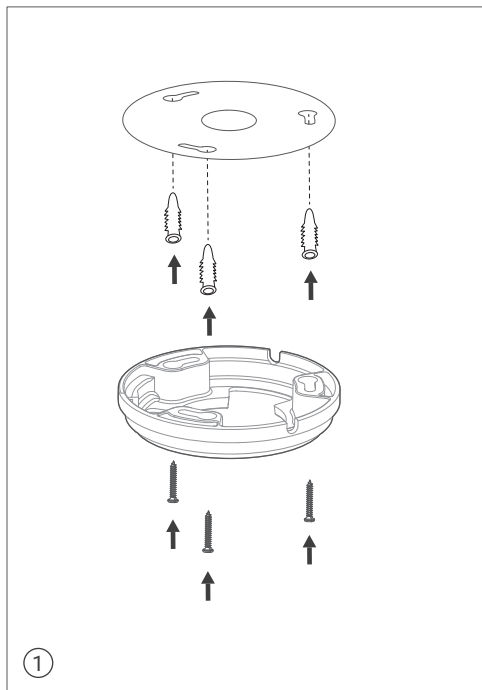





HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TÍN HIỆU

Có 2 cách kết nối thiết bị:

- **Cách 1:** Dùng dây mạng nối từ switch POE vào cổng RJ45 chờ sẵn, không cần dùng nguồn 12VDC (hình 1).
- **Cách 2:** Dùng nguồn 12VDC và dây mạng nối từ switch thường (hình 2).

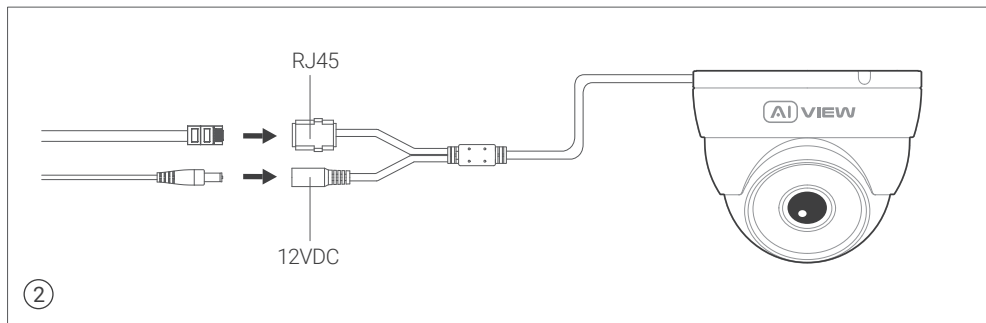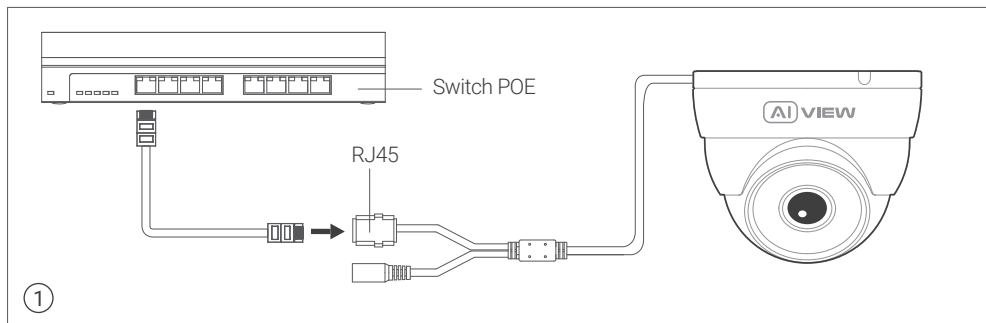

HƯỚNG DẪN XOAY GÓC NHÌN CAMERA

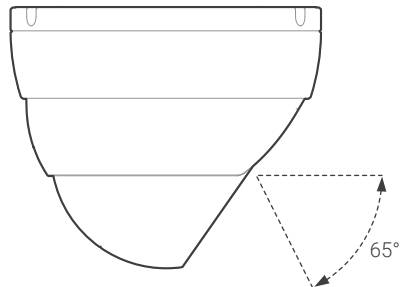

Cài đặt mật khẩu

Truy cập IP mặc định của camera bằng trình duyệt web: **192.186.1.68**

Lưu ý: Để hoàn thành các bước cài đặt cho camera bạn vui lòng xem tài liệu **Hướng dẫn sử dụng**.

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn đặt lại mật khẩu cho sản phẩm vào lần đầu tiên truy cập.

Khi cửa sổ **“Administrator password change”** hiện lên, hãy nhập mật khẩu mới.

- Dành cho mật khẩu có từ 8 đến 9 ký tự, bạn cần dùng ít nhất 3 loại ký tự sau:
ký tự chữ hoa/chữ thường, số và ký tự đặc biệt.
- Dành cho mật khẩu có từ 10 đến 15 ký tự, bạn cần sử dụng ít nhất 2 loại trong số đó.

Những ký tự đặc biệt bao gồm: ~`!@#%&*()_-=+|{}[].?/

Administrator password change

New password

Confirm new password

For a new password with 8 to 9 digits, you must use at least 3 of the following uppercase/lowercase letters, numbers and special characters. For a password with 10 to 15 digits, you must use at least 2 types of those mentioned.

Special characters that are allowed: ~`!@#%&*()_-=+|{}[].?/

For higher security, you are not recommended to repeat the same characters or consecutive keyboard input for your passwords.

If you lost your password, you can press the [RESET] button to initialise the product. So, don't lose your password by using a memo pad or memorizing it.

Login

Chú ý:

- Để bảo mật cao hơn, bạn không nên lặp lại cùng các ký tự cho mật khẩu của mình.
- Nếu bạn mất mật khẩu, bạn có thể nhấn nút **[RESET]** đưa sản phẩm trở lại hiện trạng ban đầu. Vì vậy, đừng để mất mật khẩu bằng cách ghi nhớ nó.

Màn hình Login

Khi bạn truy cập vào camera, cửa sổ đăng nhập sẽ hiện ra.

Nhập Tài khoản và mật khẩu để truy cập vào camera.

1. Nhập **"admin"** vào ô **<User Name>** trong cửa sổ.
2. Nhập mật khẩu vào ô **<Password>** trong cửa sổ.
3. Nhấn **[Login]**.



Người dùng cần làm theo các chú ý sau để thiết bị hoạt động chính xác.

Chú ý:

- Khuyến nghị sử dụng cáp mạng được bảo vệ (STP).
- Khuyến nghị sử dụng cáp mạng loại CAT5e trở lên.
- Bảo quản camera trong môi trường khô ráo và thoáng mát.
- Tránh để camera bị va đập hoặc bị vật nặng đè lên.
- Không lắp camera trên các cột, giá đỡ, bề mặt hoặc tường không chắc chắn.
- Không sử dụng các loại hóa chất, chất tẩy rửa lên thiết bị.
- Sử dụng khăn ẩm để làm sạch.
- Chỉ sử dụng các công cụ, phụ kiện đạt tiêu chuẩn khi lắp đặt các thiết bị camera. Nhà sản xuất khuyến nghị nên sử dụng thiết bị nguồn điện của nhà sản xuất hoặc nguồn tương ứng thích hợp với sản phẩm. Việc lắp đặt không cẩn thận có thể gây hư hỏng cho sản phẩm.
- Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Bkav hoặc các đại lý ủy quyền của Bkav khi gặp vấn đề.

Vận chuyển

- Sử dụng vỏ hộp gốc hoặc tương đương để tránh làm hỏng sản phẩm khi vận chuyển.

Công ty cổ phần Bkav

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà HH1 - Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Website: www.aiview.ai

Email: aiview@bkav.com